

MITOP, akciová společnost
 PES sušící síta řady SV a SVM
SV 17/TM




Struktura Sušící síto SV 17/TM je dvojnásobné síto s dobrou stabilitou. Sušící síto je velmi otevřené. Dobře se čistí.

Spoj spirálový šitý, spirálový neznačující

Použití sušícího síta

| | Sl | 1 | 2 | Kl | 3 | D |
|----------------|----|---|---|----|---|---|
| jemné | | | | | | X |
| psací, tiskové | | | | | X | X |
| jemná lepenka | | | | | X | X |
| novinový | | | | | X | X |
| kraft | | | | | X | X |
| fluting | | | | | X | X |

- Sl Slalom
- 1 1. Suš. Skupina
- 2 2. Suš. Skupina
- 3 3. Suš. Skupina
- Kl Klížící lis
- D Další skupiny

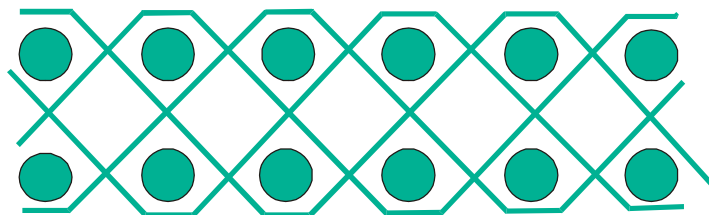

Technické specifikace

| | |
|--------------------|--|
| Plošná hmotnost | 1150g/m ² |
| Prodyšnost vzduchu | 840 cfm (127Pa) 13 750 m ³ /m ² /hod (100Pa) |
| Konstrukce | dvojnásobné |
| L a X materiál | v L směru PES monofil hydrolyticky stabilní v X směru PES monofil hydrolyticky stabilní |
| Síla | 2,2 mm |
| Kontaktní body | 38/cm ² |
| Kontaktní plocha | 42% |