

MITOP, akciová společnost

PES sušící síta řady SV a SVM SV-S2




Struktura Sušící síto SV-S2 je trojnásobné síto s dobrou stabilitou. Sušící síto je velmi otevřené. Minimálně se zalepuje.

Spoj spirálový šitý

Použití sušícího síta

	Sl	1	2	Kl	3	D
jemné						
psací, tiskové						
jemná lepenka						
novinový						
kraft					X	X
fluting					X	X

Sl Slalom
1 1. Suš. Skupina
2 2. Suš. Skupina
3 3. Suš. Skupina
Kl Klížicí lis
D Další skupiny

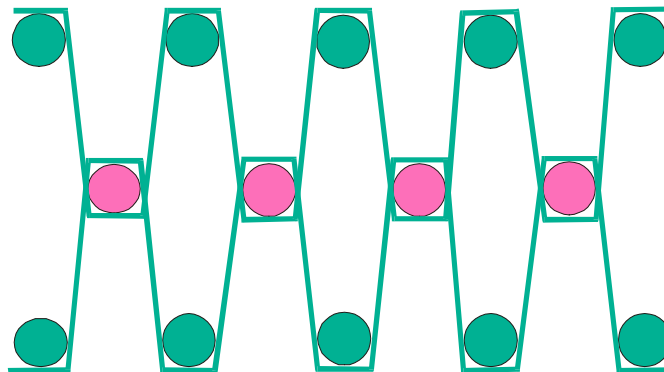

Technické specifikace

Plošná hmotnost	1420g/m ²
Prodyšnost vzduchu	860 cfm (127Pa) 14 100 m ³ /m ² /hod (100Pa)
Konstrukce	trojnásobné
L a X materiál	v L směru oplášťovaný multifil PES v X směru oplášťovaný multifil + multifil PES
Síla	3,8 mm
Kontaktní body	12/cm ²
Kontaktní plocha	38%