

MITOP, akciová společnost

PES sušící papírenská síta řady SV a SVM SVKR 3/TM




Struktura Sušící síto SVKR 3/TM je trojnásobné síto s dobrou stabilitou. Sušící síto má na straně papíru tkanou krycí vrstvu, která zabraňuje značkování.

Spoj spirálový šitý

Použití sušícího síta

	Sl	1	2	Kl	3	D
jemné		X	X			
psací, tiskové		X	X			
jemná lepenka		X	X			
novinový		X	X			
kraft						
fluting						

Sl Slalom
1 1. Suš. Skupina
2 2. Suš. Skupina
3 3. Suš. Skupina
Kl Klížicí lis
D Další skupiny

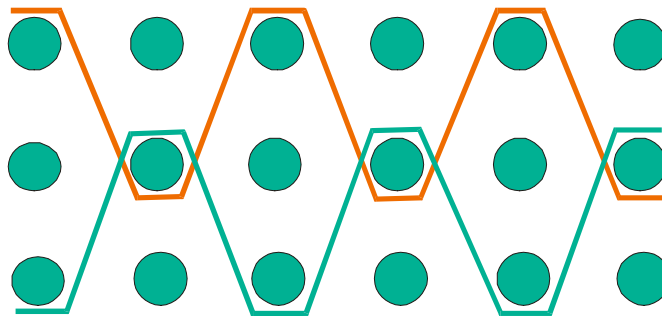

Technické specifikace

Plošná hmotnost	1400g/m ²
Prodyšnost vzduchu	65 cfm (127Pa) 1 050 m ³ /m ² /hod (100Pa)
Konstrukce	trojnásobné
L a X materiál	v L směru PES monofil + mykaná PES příze hydrolyticky stab. v X směru PES monofil hydrolyticky stabilní
Síla	2,4 mm
Kontaktní body	24/cm ²
Kontaktní plocha	62%