

MITOP, akciová společnost

PES sušící papírenská síta řady SV a SVM SVM 12/FPS




Struktura Sušící síto SVM 12/FPS je dvojnásobné síto s dobrou stabilitou. Sušící síto má velmi hladký povrch a dobré aerodynamické vlastnosti.

Spoj spirálový šitý, spirálový neznačkový

Použití sušícího síta

	SI	1	2	KI	3	D
jemné	X	X				
psací, tiskové	X	X				
jemná lepenka	X	X				
novinový	X	X				
kraft						
fluting						

SI Slalom
1 1. Suš. Skupina
2 2. Suš. Skupina
3 3. Suš. Skupina
KI Klížicí lis
D Další skupiny

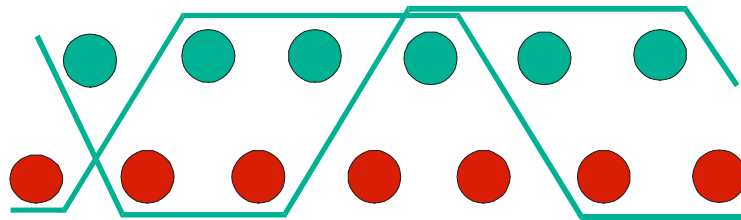

Technické specifikace

Plošná hmotnost	900g/m ²
Prodyšnost vzduchu	98 cfm (127Pa) 1 600 m ³ /m ² /hod (100Pa)
Konstrukce	dvojnásobné
L a X materiál	v L směru plochý kopolymer polyester teflon hydrol.stabilní v X směru kopolymer polyester teflon hydrolyticky stabilní + výplňková vrstva z PES hedvábí
Síla	1,4 mm
Kontaktní body	36/cm ²
Kontaktní plocha	48%