

MITOP, akciová společnost

PES sušící síta řady SV a SVM SVM 8/FP




Struktura Sušící síto SVM 8/FP je dvojnásobné síto s dobrou stabilitou. Sušící síto má hladký povrch a dobré aerodynamické vlastnosti.

Spoj spirálový šitý, spirálový neznačující

Použití sušícího síta

	SI	1	2	KI	3	D
jemné		X	X	X		
psací, tiskové		X	X	X		
jemná lepenka		X	X	X		
novinový		X	X			
kraft		X	X			
fluting		X	X			

SI Slalom
 1 1. Suš. Skupina
 2 2. Suš. Skupina
 3 3. Suš. Skupina
 KI Klížící lis
 D Další skupiny

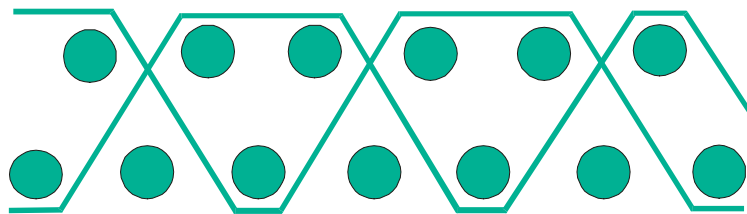

Technické specifikace

Plošná hmotnost	1000g/m ²
Prodyšnost vzduchu	415 cfm (127Pa) 6 800 m ³ /m ² /hod (100Pa)
Konstrukce	dvojnásobné
L a X materiál	v L směru plochý kopolymer polyester teflon hydrol.stabilní v X směru kopolymer polyester teflon hydrolyticky stabilní
Síla	1,4 mm
Kontaktní body	44/cm ²
Kontaktní plocha	48%