

MITOP, akciová společnost

Geotextilie

Geofiltex 63/xx řady F a T

Geotextilie GEOFILTEX 63 F a T je vyrobená ze 100 % polypropylenové stříže moderní vpichovanou technologií. Má typicky rezně-bílou barvu. Použitý druh surovin zajišťuje odolnost geotextilie proti běžným chemikáliím vyskytujícím se v půdě při pozemním stavitelství. Odolává plísním a bakteriím dle ČSN EN 12225.

Použití je možné v mnoha oborech stavebnictví s ohledem na technické parametry.


Funkce použití :

Filtrační (F)

Vyztužovací (R)

Oddělovací (S)

Odvodňovací (D)

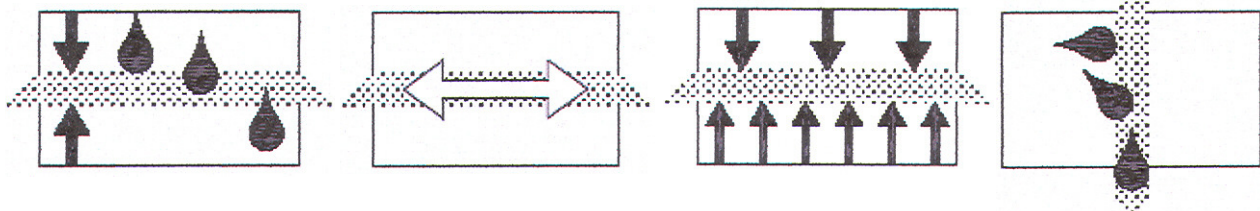

Na stavbě je nutná ochrana před ÚV zářením, musí být zakryt v den instalace/pokládky.

Předpokládá se, že bude odolný min. 25 let pro použití, které neslouží k vyztužování přírodních zemín s $4 < \text{pH} < 9$ a teplotami zeminy $< 25^\circ\text{C}$.

Nemá vliv na pitnou vodu.

Nesmí přijít do styku se silnými kyselinami, zásadami, xylenem, oxidačními činidly, tetrachlorethylenem.

Chraňte před kontaktem s nadměrnou teplotou (otevřený oheň, zdroj jiskření)

Vyrábí se v plošné hmotnosti: GEOFILTEX 63 F - od 200 g/m^2 do 1200 g/m^2 .
GEOFILTEX 63 T - od 150 g/m^2 do 1400 g/m^2 .

Výrobek je dodáván v návinech na papírových dutinkách v závislosti na šíři a je balen do ochranné polyetylenové folie.