


MITOP, akciová společnost
Geotextilie
Geofiltex 63/xx Kt



Geotextilie GEOFILTEX 63/15 Kt je vyrobená ze 100 % polypropylenové stříže moderní vpichovanou technologií, je jednostranně kalandrovaná. Má typicky rezně-bílou barvu. Použitý druh surovin zajišťuje odolnost geotextilie proti běžným chemikáliím vyskytujících se v půdě při pozemním stavitelství. Odolává plísním a bakteriím dle ČSN EN 12225.

Použití je možné v mnoha oborech stavebnictví s ohledem na technické parametry.

Funkce použití :

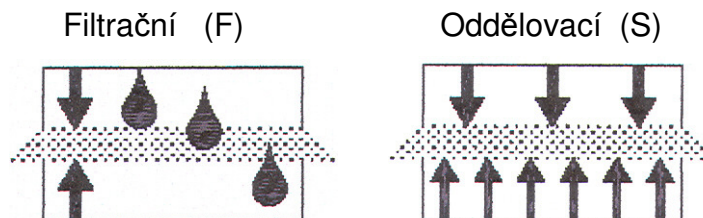

Na stavbě je nutná ochrana před UV zářením, musí být zakryt v den instalace/pokládky.

Předpokládá se, že bude odolný min. 5 let pro použití, které neslouží k vyztužování přírodních zemín s $4 < \text{pH} < 9$ a teplotami zeminy $< 25^\circ\text{C}$.

Nemá vliv na pitnou vodu.

Nesmí přijít do styku se silnými kyselinami, zásadami, xylenem, oxidačními činidly, tetrachlorethylenem.

Chraňte před kontaktem s nadměrnou teplotou (otevřený oheň, zdroj jiskření)

GEOFILTEX 63/15 Kt se vyrábí se v plošné hmotnost 150 g/m^2 .

Výrobek je dodáván v návinech na papírových dutinkách v závislosti na šíři a je balen do ochranné polyetylenové folie.