

MITOP, akciová společnost

PES sušící papírenské plstěnce řady SV a SVM SVM 12/1




Struktura Sušící síto SVM 12/1 je dvojnásobné síto s dobrou stabilitou. Sušící síto má hladký povrch a dobré aerodynamické vlastnosti.

Spoj spirálový šitý, spirálový neznačující

Použití sušícího síta

	SI	1	2	KI	3	D
jemné			X	X	X	X
psací, tiskové			X	X	X	X
jemná lepenka		X	X	X	X	X
novinový		X	X	X	X	X
kraft		X	X	X	X	X
fluting		X	X	X	X	X

SI Slalom
 1 1. Suš. Skupina
 2 2. Suš. Skupina
 3 3. Suš. Skupina
 KI Klížicí lis
 D Další skupiny

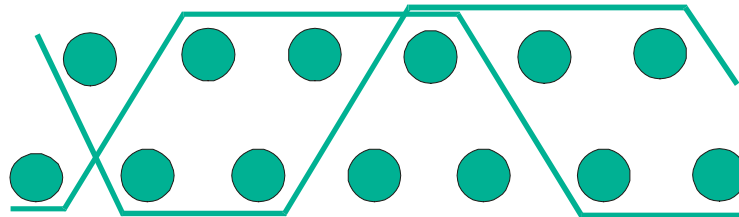

Technické specifikace

Plošná hmotnost	1200g/m ²
Prodyšnost vzduchu	390 cfm (127Pa) 6 400 m ³ /m ² /hod (100Pa)
Konstrukce	dvojnásobné
L a X materiál	v L směru PES monofil hydrolyticky stabilní v X směru PES monofil hydrolyticky stabilní
Síla	1,8 mm
Kontaktní body	38/cm ²
Kontaktní plocha	40%